

LMF(K)P...UU尼龍保持架  
該類型尺寸是公制的，廣泛應用於亞洲和其他國家。


LMF(K)P...UU (Resin retainer)  
This type is a metric dimension series  
widely used in Asia and other  
countries.



**LMFP...UU**




**LMKP...UU**

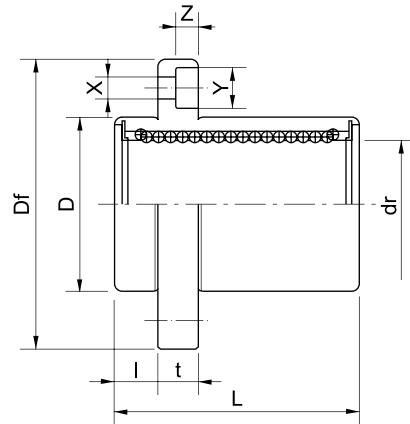

公稱軸徑 Nominal shaft diameter mm	導向圓法蘭 LMFP...UU	重量 Weight (gf)	導向方法蘭 LMKP...UU	重量 Weight (gf)	主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance					
					dr		D		L	
					mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm	mm	公差 Tolerance μm
6	LMFP6UU	24	LMKP6UU	18	6		12	0	19	±300
8	LMFP8UU	37	LMKP8UU	29	8		15	-13	24	
10	LMFP10UU	72	LMKP10UU	52	10	0	19		29	
12	LMFP12UU	76	LMKP12UU	57	12	-9	21	0	30	0
13	LMFP13UU	88	LMKP13UU	72	13		23	-16	32	
16	LMFP16UU	120	LMKP16UU	104	16		28		37	
20	LMFP20UU	180	LMKP20UU	145	20		32	0	42	-200
25	LMFP25UU	340	LMKP25UU	300	25	0	40	-19	59	
30	LMFP30UU	470	LMKP30UU	375	30	-10	45		64	
35	LMFP35UU	650	LMKP35UU	560	35		52	0	70	0
40	LMFP40UU	1,060	LMKP40UU	880	40	0	60	-22	80	
50	LMFP50UU	2,200	LMKP50UU	2,000	50	-12	80		100	
60	LMFP60UU	3,000	LMKP60UU	2,560	60	0 -15	90	0 -25	110	-300

注：所有LMFP/LMKP型均為雙密封。  
Note: All sizes of LMFP/LMKP type are sealed on both sides.

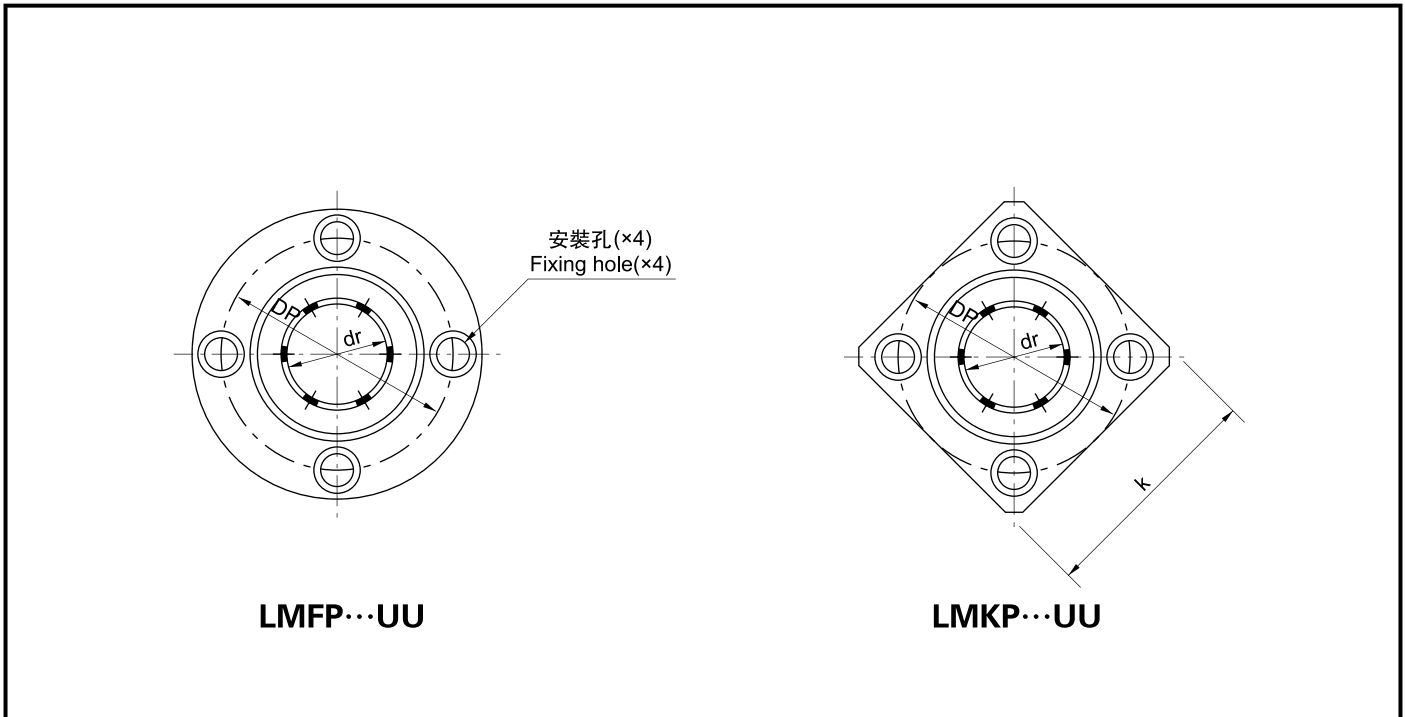

主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance								偏心 Eccentricity $\mu\text{m}$	垂直度 Squareness $\mu\text{m}$	額定負荷 Basic load rating	
法蘭 Flange										動負荷 Dynamic C N	靜負荷 Static Co N
I mm	Df mm	K mm	t mm	Dp mm	X mm	Y mm	Z mm				
5	28	22	5	20	3.5	6	3.1	12	12	206	265
5	32	25	5	24	3.5	6	3.1			274	392
6	40	30	6	29	4.5	7.5	4.1			372	549
6	42	32	6	32	4.5	7.5	4.1			510	784
6	43	34	6	33	4.5	7.5	4.1			510	784
6	48	37	6	38	4.5	7.5	4.1			774	1,180
8	54	42	8	43	5.5	9	5.1	15	15	882	1,370
8	62	50	8	51	5.5	9	5.1			980	1,570
10	74	58	10	60	6.6	11	6.1	20	20	1,570	2,740
10	82	64	10	67	6.6	11	6.1			1,670	3,140
13	96	75	13	78	9	14	8.1	20	20	2,160	4,020
13	116	92	13	98	9	14	8.1			3,820	7,940
18	134	106	18	112	11	17	11.1	25	25	4,700	10,000

國際單位: 1N=0.102kgf  
SIUNIT: 1N=0.102kgf